
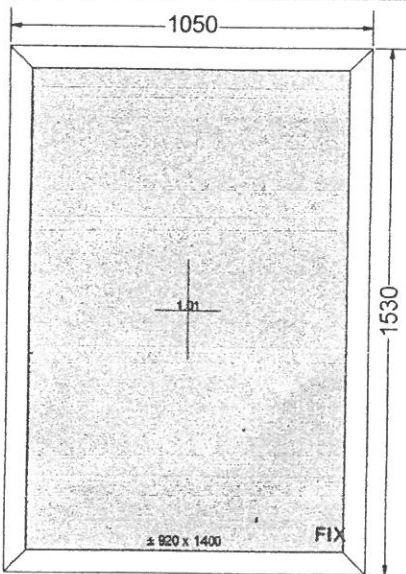


Okno 006	Ilość : 1	System : Ideal 4000	Kolor : Biały z czarną uszczelką
----------	-----------	---------------------	----------------------------------

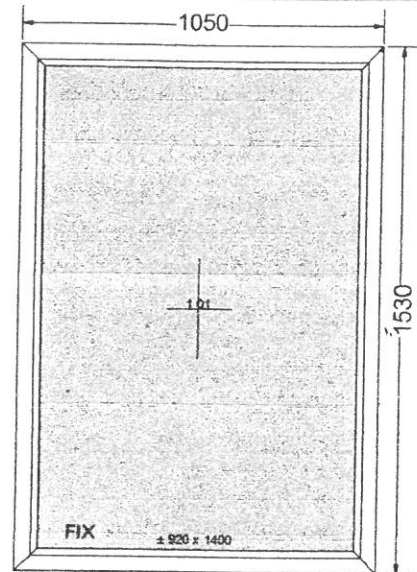


Powyżej: Widok od wewnątrz
na dole: Widok od zewnątrz

Ościeżnica	140001 ościeżnica OKIENNA STD (gł. 70mm, wys. 65mm, 5k)
<i>Konfiguracja ściany</i>	Wymiary klienta
<i>Wymiary</i>	1050 mm x 1530 mm
<i>Kolor rdzenia i uszczelki w ościeżnicy</i>	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka
<i>Kolor rdzenia i uszczelki w skrzydłach</i>	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka
<i>Odwodnienia - dół</i>	Odwodnienia STD (widoczne, od czola)
<i>Dekompresja ramy - góra</i>	Tak
<i>Rodzaj zgrzewu</i>	V-Super
Glazing required	4/16/4
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE
Skrzydło	Fix w ramle
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE
Komunikaty	
Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Współczynnik Termiczny	Uw = 1,2 W/m ² ·K
Waga jednostkowa	41,3 Kg
Obwód	5,2 m

Glazing used		Wymiary
1.01	4/16Ar/4th [Ug=1.1] 7040 ULTIMATE SZARA Ciepła ramka: SWISSPACER ULTIMATE szara (7040)	950 x 1430

Okno 007	Ilość : 1	System : Ideal 4000	Kolor : Biały z czarną uszczelką
----------	-----------	---------------------	----------------------------------

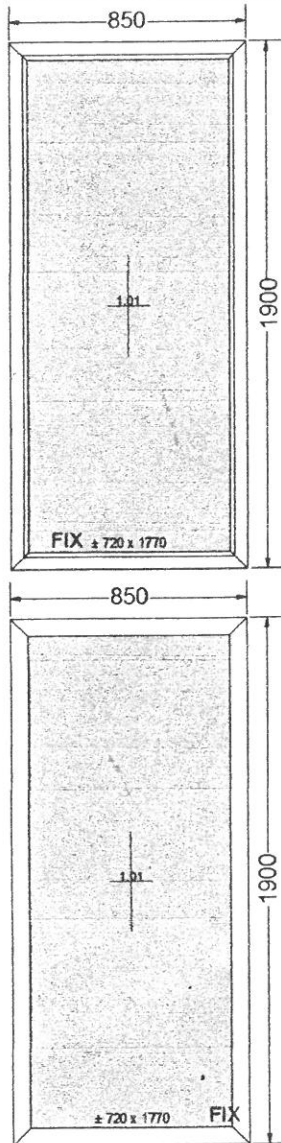


Powyżej: Widok od wewnątrz
na dole: Widok od zewnątrz

Ościeżnica	140001 ościeżnica OKIENNA STD (gł. 70mm, wys. 65mm, 5k)
Konfiguracja ściany	Wymiary klienta
Wymiary	850 mm x 1900 mm
Kolor rdzenia i uszczelki w ościeżnicy	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka
Kolor rdzenia i uszczelki w skrzydłach	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka
Odwodnienia - dół	Odwodnienia STD (widoczne, od czola)
Dekompresja ramy - góra	Tak
Rodzaj zgrzewu	V-Super
Glazing required	4/16/4
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE
Skrzydło	Fix w ramie
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE
Komunikaty	
Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Współczynnik Termiczny	Uw = 1,3 W/m ² ·K
Waga jednostkowa	41,8 Kg
Obwód	5,5 m

Glazing used	Wymiary
1.01 4/16Ar/4th [Ug=1.1] 7040 ULTIMATE SZARA Ciepła ramka: SWISSPACER ULTIMATE szara (7040)	750 x 1800

Okno 005	Ilość : 3	System : Ideal 4000	Kolor : Biały z czarną uszczelką
----------	-----------	---------------------	----------------------------------

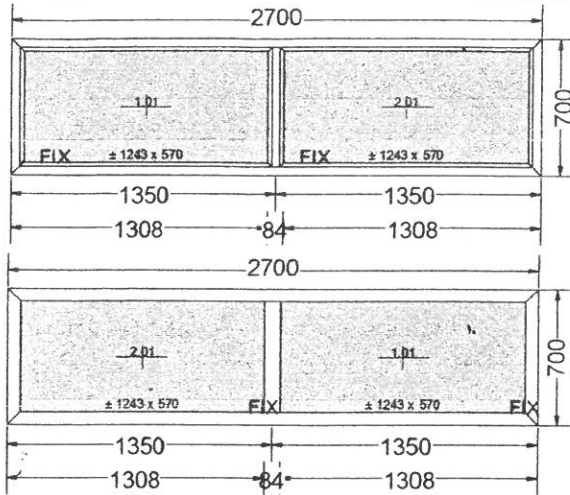


Powyżej: Widok od wewnątrz
na dole: Widok od zewnątrz

Ościeznica	140001 ościeznica OKIENNA STD (gł. 70mm, wys. 65mm, 5k)
<i>Konfiguracja ściany</i>	<i>Wymiary klienta</i>
<i>Wymiary</i>	2700 mm x 700 mm
<i>Kolor rdzenia i uszczelki w ościeznicy</i>	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka
<i>Kolor rdzenia i uszczelki w skrzydłach</i>	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka
<i>Odwodnienia - dół</i>	Odwodnienia STD (widoczne, od czola)
<i>Dekompresja ramy - góra</i>	Tak
<i>Rodzaj zgrzewu</i>	V-Super
Słupek	140041 STANDARD 84 mm
Glazing required	4/16/4
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE
Skrzydło 1	Fix w ramie
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE
Skrzydło 2	Fix w ramie
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE
Komunikaty	
Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Współczynnik Termiczny	Uw = 1,3 W/m²·K
Waga jednostkowa	53,6 Kg
Obwód	20,4 m

Glazing used	Wymiary
1.01 4/16Ar/4th [Ug=1.1] 7040 ULTIMATE SZARA Ciepła ramka: SWISSPACER ULTIMATE szara (7040)	1273 x 600
2.01 4/16Ar/4th [Ug=1.1] 7040 ULTIMATE SZARA Ciepła ramka: SWISSPACER ULTIMATE szara (7040)	1273 x 600

Okno 004	Ilość : 3	System : Ideal 4000	Kolor : Biały z czarną uszczelką
----------	-----------	---------------------	----------------------------------


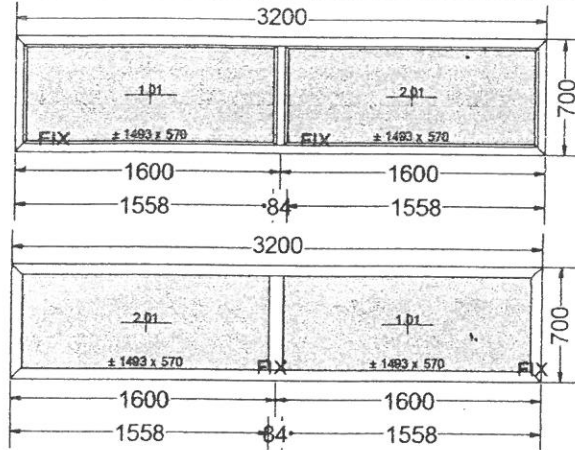


Powyżej: Widok od wewnątrz
na dole: Widok od zewnątrz

Ościeżnica	140001 ościeżnica OKIENNA STD (gł. 70mm, wys. 65mm, 5k)
<i>Konfiguracja ściany</i>	Wymiary klienta
<i>Wymiary</i>	3200 mm x 700 mm
<i>Kolor rdzenia i uszczelki w ościeżnicy</i>	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka
<i>Kolor rdzenia i uszczelki w skrzydłach</i>	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka
<i>Odwodnienia - dół</i>	Odwodnienia STD (widoczne, od czoła)
<i>Dekompresja ramy - góra</i>	Tak
<i>Rodzaj zgrzewu</i>	V-Super
Słupek	140041 STANDARD 84 mm
Glazing required	4/16/4
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE
Skrzydło 1	Fix w ramie
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE
Skrzydło 2	Fix w ramie
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE
Komunikaty	
Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Współczynnik Termiczny	Uw = 1,3 W/m²·K
Waga jednostkowa	62,7 Kg
Obwód	23,4 m

Glazing used	Wymiary
1.01 4/16Ar/4th [Ug=1.1] 7040 ULTIMATE SZARA Ciepła ramka: SWISSPACER ULTIMATE szara (7040)	1523 x 600
2.01 4/16Ar/4th [Ug=1.1] 7040 ULTIMATE SZARA Ciepła ramka: SWISSPACER ULTIMATE szara (7040)	1523 x 600

Okno 003	Ilość : 1	System : Ideal 4000	Kolor : Biały z czarną uszczelką
-----------------	------------------	----------------------------	---

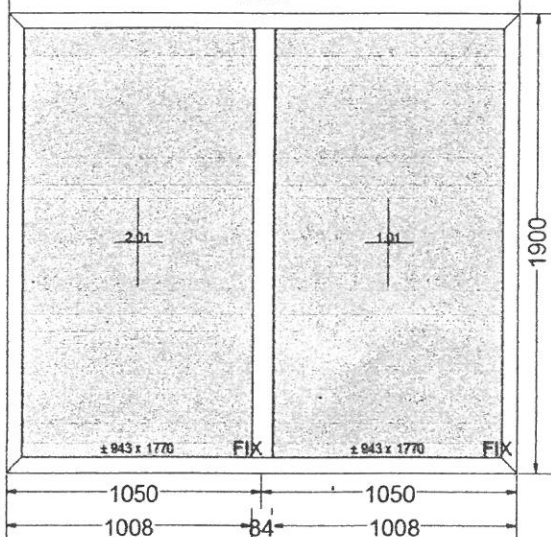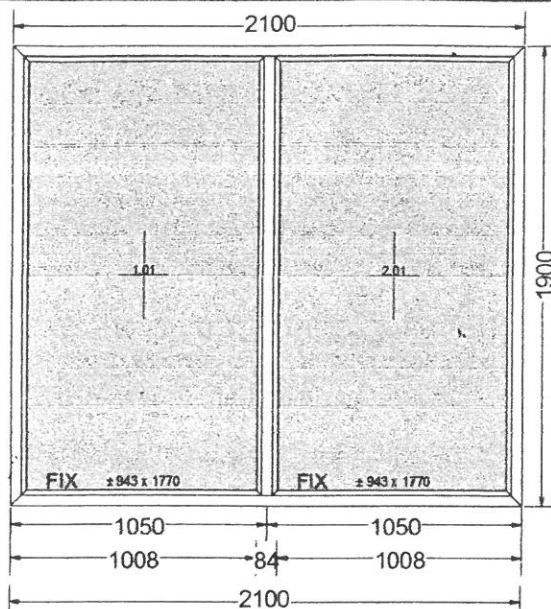


Powyżej: Widok od wewnątrz
na dole: Widok od zewnątrz

Ościeznica	140001 ościeznica OKIENNA STD (gł. 70mm, wys. 65mm, 5k)
<i>Konfiguracja ściany</i>	<i>Wymiary klienta</i>
<i>Wymiary</i>	2100 mm x 1900 mm
<i>Kolor rdzenia i uszczelki w ościeznicy</i>	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka
<i>Kolor rdzenia i uszczelki w skrzydłach</i>	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka
<i>Odwodnienia - dół</i>	Odwodnienia STD (widoczne, od czola)
<i>Dekompresja ramy - góra</i>	Tak
<i>Rodzaj zgrzewu</i>	V-Super
Słupek	140041 STANDARD 84 mm
Glazing required	4/16/4
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE
Skrzydło 1	Fix w ramie
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE
Skrzydło 2	Fix w ramie
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE
Komuńikaty	
Rw (C,Ctr) = 31 (-1;-5) dB	
Współczynnik Termiczny	Uw = 1,2 W/m²·K
Waga jednostkowa	100,1 Kg
Obwód	8 m

Glazing used		Wymiary
1.01	4/16Ar/4th [Ug=1.1] 7040 ULTIMATE SZARA Ciepła ramka: SWISSPACER ULTIMATE szara (7040)	973 x 1800
2.01	4/16Ar/4th [Ug=1.1] 7040 ULTIMATE SZARA Ciepła ramka: SWISSPACER ULTIMATE szara (7040)	973 x 1800

Okno 002	Ilość : 1	System : Ideal 4000	Kolor : Biały z czarną uszczelką
----------	-----------	---------------------	----------------------------------

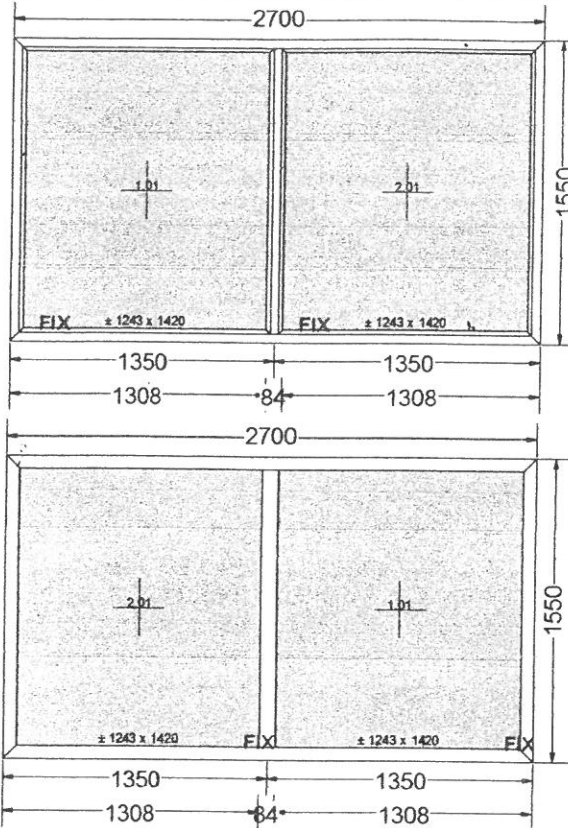


Powyżej: Widok od wewnątrz
na dole: Widok od zewnątrz

Ościeżnica	140001 ościeżnica OKIENNA STD (gł. 70mm, wys. 65mm, 5k)
Konfiguracja ściany	Wymiary klienta
Wymiary	2700 mm x 1550 mm
Kolor rdzenia i uszczelki w ościeżnicy	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka
Kolor rdzenia i uszczelki w skrzydłach	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka
Odwodnienia - dół	Odwodnienia STD (widoczne, od czola)
Dekompresja ramy - góra	Tak
Rodzaj zgrzewu	V-Super
Stupek	140041 STANDARD 84 mm
Glazing required	4/16/4
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE
Skrzydło 1	Fix w ramie
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE
Skrzydło 2	Fix w ramie
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE
Komunikaty	
Rw (C;Ctr) = 31 (-1;-5) dB	
Współczynnik Termiczny	Uw = 1,2 W/m ² ·K
Waga jednostkowa	104,6 Kg
Obwód	8,5 m

Glazing used	Wymiary
1.01 4/16Ar/4th [Ug=1.1] 7040 ULTIMATE SZARA Ciepła ramka: SWISSPACER ULTIMATE szara (7040)	1273 x 1450
2.01 4/16Ar/4th [Ug=1.1] 7040 ULTIMATE SZARA Ciepła ramka: SWISSPACER ULTIMATE szara (7040)	1273 x 1450

Okno 001	Ilość : 3	System : Ideal 4000	Kolor : Biały z czarną uszczelką
----------	-----------	---------------------	----------------------------------

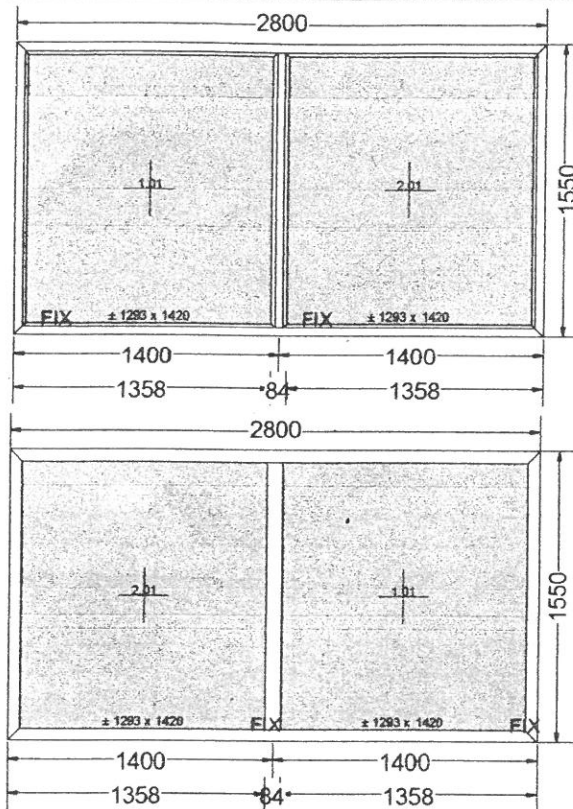

Powyżej: Widok od wewnątrz
na dole: Widok od zewnątrz

Ościeznica	140001 ościeznica OKIENNA STD (gł. 70mm, wys. 65mm, 5k)
<i>Konfiguracja ściany</i>	<i>Wymiary klienta</i>
	Wymiary 2800 mm x 1550 mm
<i>Kolor rdzenia i uszczelki w ościeznicy</i>	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka
<i>Kolor rdzenia i uszczelki w skrzydłach</i>	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka
<i>Wzmocnienie w ościeznicy</i>	Stal zamknięta 1,25mm
<i>Odwodnienia - dół</i>	Odwodnienia STD (widoczne, od czola)
<i>Dekompresja ramy - góra</i>	Tak
<i>Rodzaj zgrzewu</i>	V-Super
Słupek	140041 STANDARD 84 mm
Glazing required	4/16/4
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE
Skrzydło 1	Fix w ramie
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE
Skrzydło 2	Fix w ramie
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE
Komunikaty	
Rw (C:Ctr) = 31 (-1;-5) dB	
Współczynnik Termiczny	Uw = 1,2 W/m²·K
Waga jednostkowa	108,6 Kg
Obwód	26,1 m

Glazing used		Wymiary
1.01	4/16Ar/4th [Ug=1.1] 7040 ULTIMATE SZARA Ciepła ramka: SWISSPACER ULTIMATE szara (7040)	1323 x 1450
2.01	4/16Ar/4th [Ug=1.1] 7040 ULTIMATE SZARA Ciepła ramka: SWISSPACER ULTIMATE szara (7040)	1323 x 1450